



KEYLESS BLOCK

БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ

KEYLESS

ИНСТРУКЦИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Одним из основных способов угона автомобилей, оснащенных системой бесключевого доступа Keyless, является «удлинение» штатного ключа путем ретрансляции сигнала.

Модуль KEYLESS BLOCK предназначен для защиты автомобиля с системой Keyless от угона путем ретрансляции, отключая данную функцию на время отсутствия владельца.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не требует дополнительных брелоков
- Работает по защищенному диалоговому каналу
- Не вызывает ошибок в штатных системах


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Модуль KEYLESS BLOCK взаимодействует со штатным модулем Keyless по шине CAN, отключая систему Keyless автомобиля на программном уровне при постановке штатной системы в охрану. При снятии штатной системы с охраны функция Keyless активируется, бесключевой доступ в салон автомобиля восстанавливается.

УСТАНОВКА

Для подключения KEYLESS BLOCK подсоедините его провода следующим образом:

1. **Черный.** К «массе» автомобиля.
2. **Белый.** CAN-L.
3. **Коричневый.** CAN-H.
4. **Красный.** Постоянный «+».
5. **Серый.** Для режима перепрошивки.
6. **Желтый.** Вход «+» на включение Keyless. *При подаче «+» на данный вход система Keyless включается.*
7. **Оранжевый.** Выход «-» статуса метки/смартфона (max 0,25 A). *Появляется постоянный «-» при пропадании метки/смартфона.*

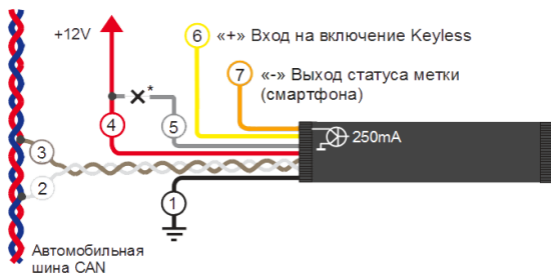

Технические характеристики

Ток потребления в охране, не более 3мА

Комплект поставки

- KEYLESS BLOCK
- Инструкция
- Упаковка



C-RU, АГ76.В.04016
ТР 1816387

Сделано в России

Производитель: ООО «ДМА Групп»

<http://author-alarm.ru>

